

PPSI

Porte Pivotante Semi Isotherme

Huisserie aluminium laqué blanc
Vantail ép. 40 mm avec tôle laquée 25µ



INFORMATION

La porte de service semi isolante avec huisserie en aluminium laqué blanc est destinée aux locaux techniques, bureaux, sanitaires.

**PORTE DE SERVICE**

CARACTERISTIQUES

Huisserie :	Bâti et contre bâti en alu laqué blanc RAL 9010
Vantail :	Epaisseur 40 mm Cadre en alu laqué blanc Revêtement tôle laquée standard laque polyester 25µ RAL 9010 Joint d'étanchéité sur 3 ou 4 côtés (portillon)
Quincaillerie :	Béquille et rosace en inox Serrure à clé (cylindre européen) Charnières inox
Options :	Oculus rectangle double lexan 225x370 mm entourage PVC blanc (possibilité en vitrage 4/16/4 ou 33/2 2 faces) Oculus rectangle double lexan 275x595 mm entourage PVC noir à visser Ferme porte bras à compas Barre anti-panique 1 point ou 3 points Plinthe automatique posée en applique Protections basses inox ou PVC Vantail avec revêtement inox ou de couleur selon nuancier Ame du vantail en laine de roche M0 Verrou libre/occupé (L/O)

DIMENSIONS STOCKEES* (Passage libre)

600 x 2000

700 x 2000


800 x 2000

900 x 2000

1000 x 2000

*autres dimensions, nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

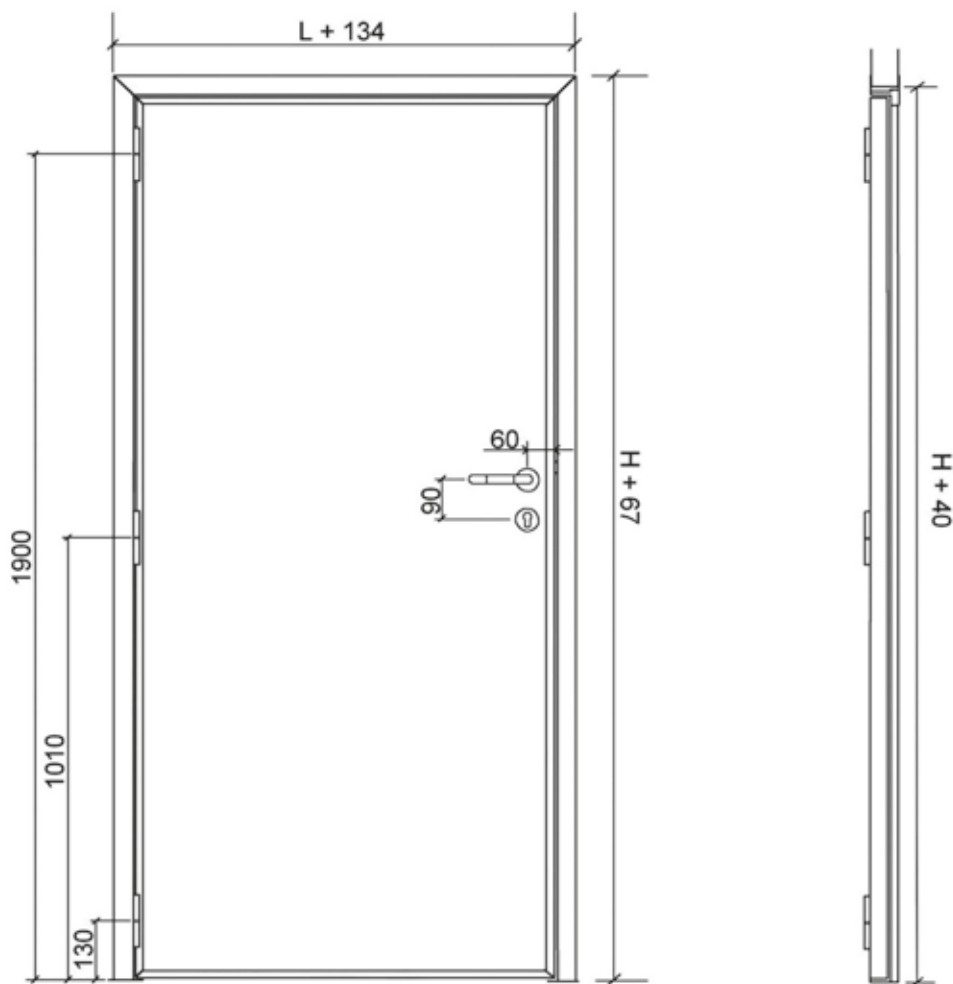

COTES DECOUPE ET HORS TOUT

Cote découpe L_c x H_c (mm) :
 $(L + 75) \times (H + 40)$

Cote hors tout L_e x H_e (mm) :
 $(L + 134) \times (H + 67)$

