

**PVV**

## Porte Va et Vient

Huisserie «U» aluminium laqué blanc  
Vantail ép. 40 mm avec tôle laquée 25µ



### INFORMATION

La porte Va et Vient est utilisée pour la séparation de salles de travail comprenant un passage intense de personnes ou de chariots.

**PORTE VA ET VIENT**

### CARACTERISTIQUES

Huisserie :	«U» aluminium laqué blanc RAL 9010 pour panneaux de 60 mm
Vantail :	Epaisseur 40 mm Cadre en alu laqué blanc Revêtement tôle laquée Joint anti pince doigts sur 2 côtés Oculus rectangle PVC noir à visser en lexan 275x595 mm Protections basses 2 faces inox de hauteur 300 mm
Quincaillerie :	Charnières va et vient avec blocage à 90°
Options :	Protections basses inox supérieures à 300 mm de hauteur Protections ailes d'avion PVC Oméga / plat inox pour pose sur maçonnerie Vantail avec revêtement inox ou de couleur selon nuancier Finition en Anodinox

#### DIMENSIONS STOCKEES\* (Passage libre)


800 x 2000

900 x 2000

1000 x 2000

\*autres dimensions, nous consulter

## INFORMATIONS TECHNIQUES

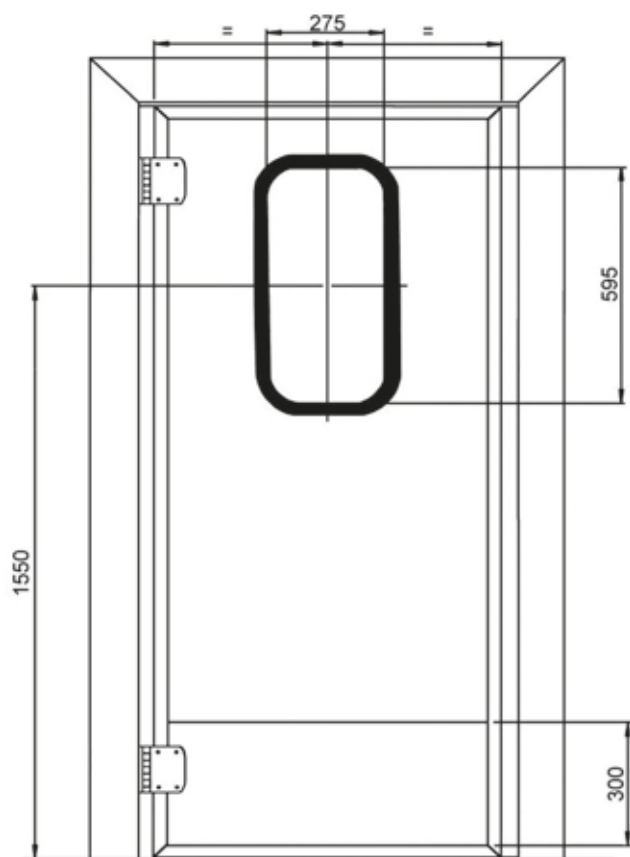

## COTES DECOUPE ET HORS TOUT

Cote découpe  $L_c \times H_c$  (mm) :  
(L + 80) x (H + 10)

Cote hors tout  $L_e \times H_e$  (mm) :  
(L + 190) x (H + 65)

