

PPIP

Porte Pivotante Isotherme Positive

Huisserie bâti PVC et contre bâti laqué blanc
Vantail ép. 60 m avec tôle laquée 25µ



INFORMATION

La porte pivotante isotherme PPIP est utilisée pour températures positives.



PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

CARACTERISTIQUES

Huisserie :	Bâti fixe PVC brise pont thermique Contre bâti en alu laqué blanc semi affleurant
Vantail :	Epaisseur 60 mm Cadre en alu anodisé ou laqué blanc (suivant stock) Revêtement tôle laquée Joint d'étanchéité sur 3 faces en caoutchouc Joint racleur qui assure l'étanchéité au sol
Quincaillerie :	Poignée avec serrure à clé Charnières réglables à rampe hélicoïdale (3 charnières pour les portes de largeur \geq 1200 mm)
Options :	Oculus Barre anti-panique 1 point Passage de rail Protections basses inox ou PVC (hauteur maxi 750 mm) Seuil avec marche ou pour huisserie 4 faces

DIMENSIONS STOCKEES* (Passage libre)

800 x 2000


900 x 2000

1000 x 2000

1200 x 2200

*autres dimensions, nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

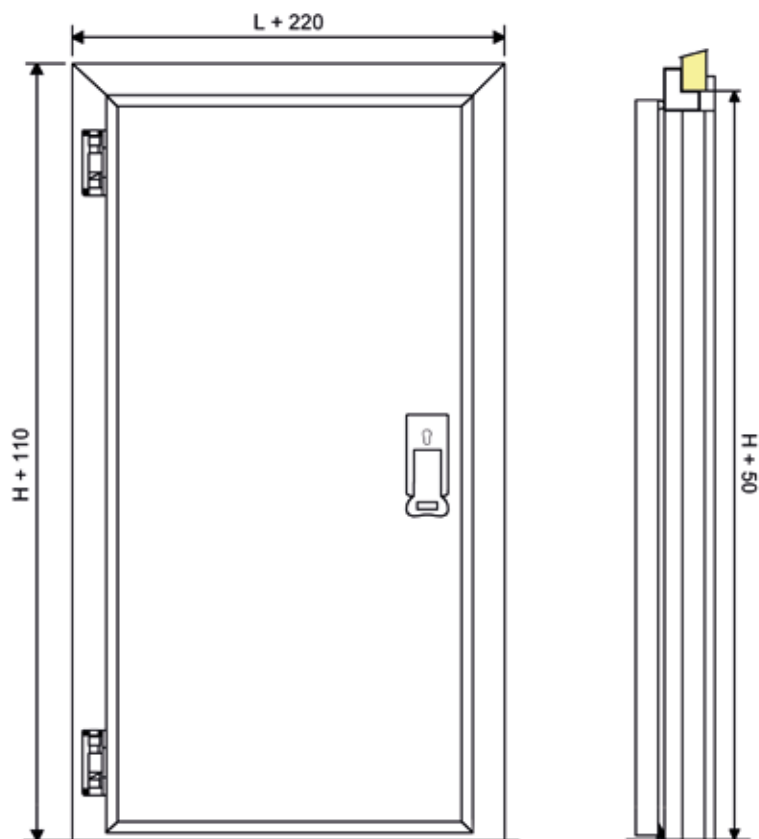

COTES DECOUPE ET HORS TOUT

Cote découpe $L_c \times H_c$ (mm) :
($L + 100$) x ($H + 50$)

Cote hors tout $L_e \times H_e$ (mm) :
($L + 220$) x ($H + 110$)

